


Электрическая схема принципиальная электрофона «Ноктюрн-212» стерео

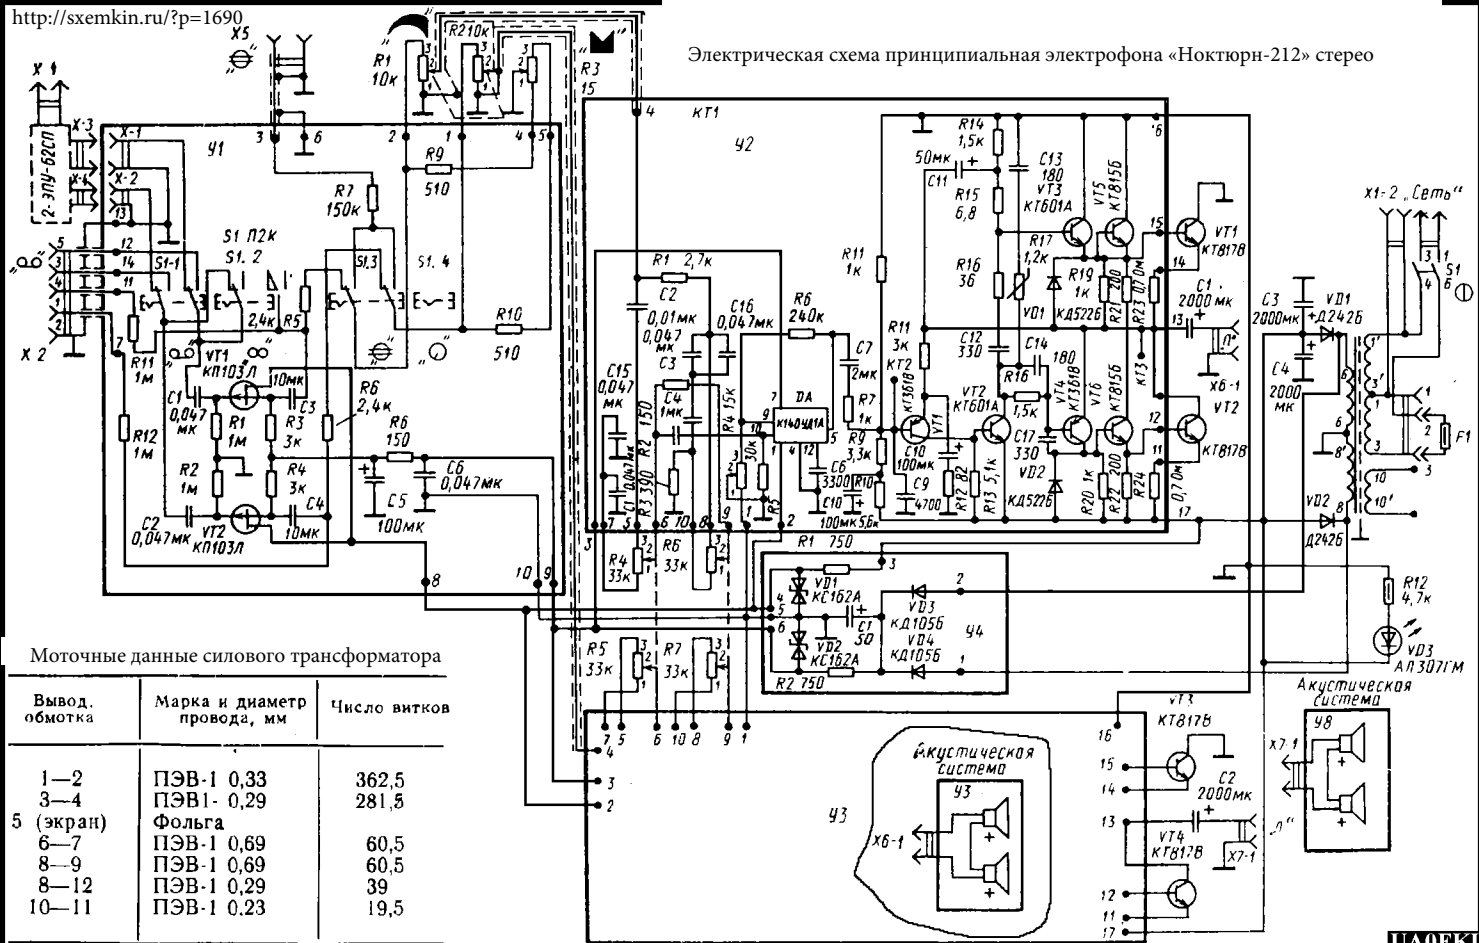

Моточные данные силового трансформатора

Вывод. обмотка	Марка и диаметр провода, мм	Число витков
1—2	ПЭВ-1 0,33	362,5
3—4	ПЭВ-1 0,29	281,5
5 (экран)	Фольга	
6—7	ПЭВ-1 0,69	60,5
8—9	ПЭВ-1 0,69	60,5
8—12	ПЭВ-1 0,29	39
10—11	ПЭВ-1 0,23	19,5