

Расположение выводов транзистора, тиристора
 КТ 315Т КУ228А




Условные обозначения на схеме
 0,125 Вт 1,0 Вт

| | | | |
|------------|----------|------------|------------|
| С1-4-0,125 | М.ПТ-1,0 | КС0-16-18В | КС0-16-25В |
| Р1, Р3, Р7 | Р2 | С1...С6 | С7 |

1. Величины напряжений могут отличаться от указанных на схеме на ± 15%.
2. Напряжения измеряются относительно точки 5.
3. Режимы на схеме измерены вольтметром, имеющим входное сопротивление не менее 100 кОм.
4. Напряжения на электродах числителя ЭПУ выключено, затвором ЭПУ включено.
5. Завод-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений и конструктивных изменений, не влияющих на качество работы ЭПУ.

Устройство электропроигрывающее 3-ЭПУ-48

Принципиальная электрическая схема

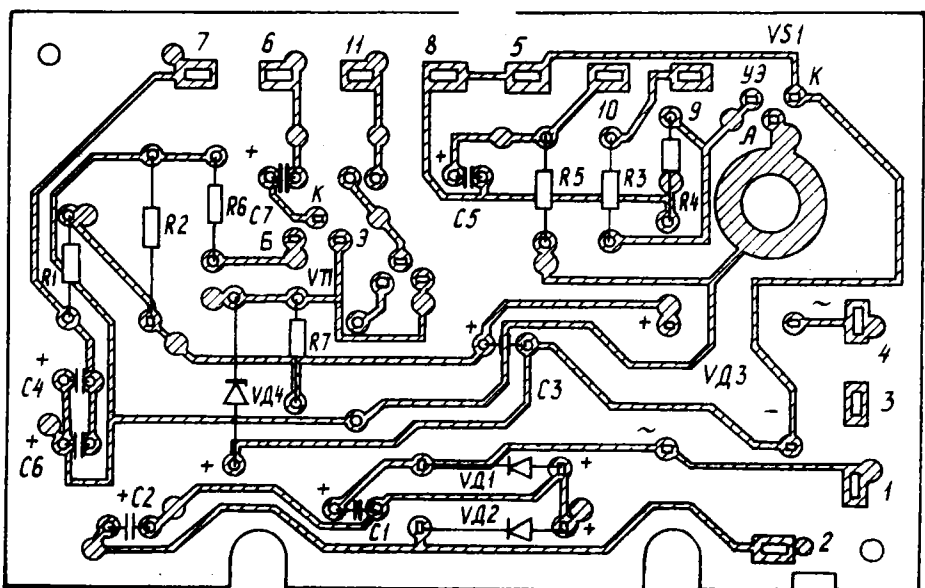

Электромонтажный чертеж печатной платы